

Consiliul Local Lapusata
Judetul Valcea

HOTARAREA NR.6

PRIVITOR LA: reactualizarea devizului general pentru indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul investitii „Refacere pod pietonal peste Raul Cerna, punct „La Fistigoi comuna Lapusata, judetul Valcea”.

Consiliul Local Lapusata , judetul Vâlcea întrunit in sedinta ordinara din data de 14.02.2017 la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11 din cat este constituit.

Având ales ca presedinte de sedinta pe dl Tonoiu Nicolae.

Vazand expunerea de motive a primarului comunei Lapusata in calitatea sa de initiator de proiecte , precum si raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Lapusata, judetul Valcea.

Având in vedere raportul intocmit de secretarul localitatii cu privire la legalitatea proiectului de hotarâre,

În temeiul prevederilor art 44 alin 1 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare, art 291 alin 1 lit b) din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si art 2 lit. b) din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala.

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.1 si alin.2 lit.,„b”, alin 4 lit.,„d’ si „e” , art. 39 alin. 1 si art 45 alin 1 si alin.2 lit „a” , art.125 din Legea nr 215| 2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 11 voturi „pentru” adopta urmatoarea:

HOTARARE:


Art.1 Se aproba reactualizarea devizului general pentru indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul investitii „Refacere pod pietonal peste Raul Cerna, punct „La Fistigoi comuna Lapusata, judetul Valcea” in suma totala de 395236 lei inclusiv TVA de 19%, conform Devizului care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se desemneaza primarul localitatii, dl Joita Nicolae ordonator principal de credite si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art 3 Prezenta hotarire se va comunica prin grija secretarului localitatii:

- Institutiei Prefectului judetului Valcea
- Primarului localitatii
- o - Compartimentului financiar-contabil

Lapusata , 14.02.2017
Presedinte de sedință,
Consilier,
Tonoiu Nicolae

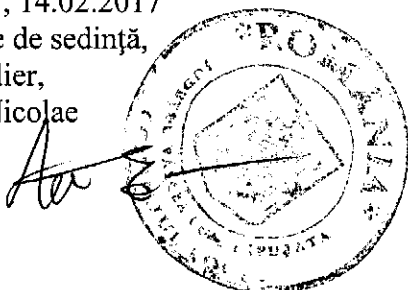

Contrasemnează,
Secretar
Aurelian Mega

 Detalieri transporturi:
 -Articole TRA 1 212.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 (4941.55 + 1562.37 * 0.000 +
 1212.00 * 0.000) * 0.15800 = 780.77

-SOMAJ:
 (4941.55 + 1562.37 * 0.000 +
 1212.00 * 0.000) * 0.00500 = 24.71

-CONTRIBUTIE LA ASS
 (4941.55 + 1562.37 * 0.000 +
 1212.00 * 0.000) * 0.05200 = 256.96

-FOND DE RISC
 (4941.55 + 1562.37 * 0.000 +
 1212.00 * 0.000) * 0.02120 = 104.76

-CONCEDII SI INDEMNIZATII+CONTRIBUTIE I.T.M.
 (4941.55 + 1562.37 * 0.000 +
 1212.00 * 0.000) * 0.01100 = 54.36

Total cheltuieli directe:



GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
602.950	60990.52	6163.10	1562.37	1212.00	69927.99

Cheltuieli indirecte:
 69927.99 * 0.0600 = 4 195.68

Profit:
 74123.67 * 0.0300 = 2 221.33

TOTAL GENERAL DEVIZ: 76 345.00
 TVA 76345.00 * 19.0% = 14 505.55
 TOTAL cu TVA 90 850.55

EXECUTANT

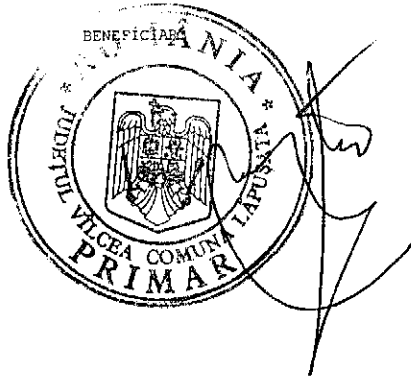

Persoana juridica achizitoare
U.A.T.COMUNA LAPUSATA, JUD.
VALCEA

Obiectivul: 0465 45000000 REFACERE POD PIETONAL PESTE
RAUL CERNA PUNCT ,,LA FISTIGOI
" COM. LAPUSATA
Obiectul: 0001 45000000 REFACERE POD PIETONAL


Deviz 465104 ARIPI POD

Categoria de lucrari: 2013
Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON
Obs: RON = Leu gret

Nr. Capitol de lucr. cat. sau Subcapitol (norme comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 TSC04F1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2	100 MC.	3.500	0.00 0.00 130.00 0.00	0.00 0.00 130.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 455.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 455.00 0.00	0.00 0.00 455.00 0.00
002 TSA07E1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI	M.C.	20.000	0.79 28.16 0.00 0.00	0.79 28.16 0.00 0.00	15.83 563.20 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 579.02 0.00 0.00
008 PB02B1 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU POMPA	M.C.	102.000	218.44 2.73 3.76 0.00	218.44 2.73 3.76 0.00	22280.88 278.54 0.00 0.00	0.00 0.00 383.52 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 22942.94 0.00 0.00
009 CZ030ZE1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAPRAGME LACONET OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	545.000	2.10 0.19 0.03 0.00	2.10 0.19 0.03 0.00	1144.94 104.64 0.00 0.00	0.00 0.00 15.91 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1265.49 0.00 0.00
010 PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.	KG	545.000	0.04 0.18 0.00 0.00	0.04 0.18 0.00 0.00	19.07 95.40 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 114.47 0.00 0.00
012 PB06B1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN CU POMPA	M.C.	146.000	252.29 3.59 4.16 0.00	252.29 3.59 4.16 0.00	36834.00 523.79 0.00 0.00	0.00 607.94 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 37965.73 0.00 0.00
013 6700020 TEAVA PVC D=80mm	ML.	6.500	6.00 0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 0.00 0.00	39.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 39.00 0.00 0.00
014 PE01E1 ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BCOLOVANI DE RIU	M.C.	24.000	23.20 20.00 0.00 0.00	23.20 20.00 0.00 0.00	556.80 480.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1036.80 0.00 0.00
015 TSD17A1 UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0, 5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A RAMBL.PAM.NECOEZ.	M.C.	181.000	0.00 16.00 0.00 0.00	0.00 16.00 0.00 0.00	0.00 2895.99 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2895.99 0.00 0.00
016 7372516 GEOTEXTIL	MP.	50.000	2.00 0.00 0.00 0.00	2.00 0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 100.00 0.00 0.00
017 DI19F1 UTILAJE MIJ TRANSP REF INTR DE AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T	ORA	20.000	0.00 0.00 5.00 0.00	0.00 0.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 100.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 100.00 0.00
019 TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM	TONA	606.000	0.00 0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 1212.00

Cheptuilei directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
602.950	60990.52	4941.55	1562.37	1212.00	68706.44
Cih care:					
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00	
Valoare aferenta utilaje electrice =				1562.37	

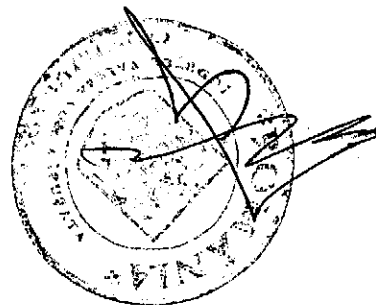

Obiectiv :
 REFACERE POD PIETONAL PESTE PARUL CERNA, PUNCT LA FISTIGOI, IN COMUNA LAPUSATA, JUD. VALCEA

CENTRALIZATORUL
 REALIZARILOR - ACTUALIZAT 01.01.2017

OBIECT: LUCRARI DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Nr. cap./su deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	OFERTA		REALIZAT ANTERIOR	REALIZAT DEC.2016	LEI		LEI
			INITIALA	4			REALIZAT CUMULAT	REST DE REALIZAT	
0	1	2			5	6	7	8	8
1		Proiectare	21532		21532		21532.000		0.00
		Proiectare si inginerie	21532		21532		21532.000		0.00
3		Constructii	308468		0		0.000		0.00
		INFRASTRUCTURA	86496			232122.78	232122.78		76345.00
		SUPRASTRUCTURA POD	54554			86496.11	86496.11		0.00
		ARIFI POD	167418			54553.67	54553.67		0.00
		TOTAL I	308468			91073.00	91073.00		0.00
4	II	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice				232122.78	232122.78		76345.00
		TOTAL II	0		0				76345.00
5	III	Procurare							
6	4.3	Utilitaje si echipamente tehnologice							
7	4.4	Utilitaje si echipamente de transport							
8	4.5	Dolari							
		TOTAL III	0		0				
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	330000		21532	232122.78	253654.78		76345.00
		Taxa pe valoarea adaugata 20%	66000		4306	46424.56			330000
		Taxa pe valoarea adaugata 19%			0				50731
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	396000		25838	278547.34	301849.19		14506
									395236

CONSTRUCTOR,

